



- **タイプ:** フォロースポット
- **光源:** 2500 W HMI
- **PSU:** 電子PSU - ホットリストライク機能 - DMX操作対応
- **ズーム:** 3° - 12°
- **バージョン:** 208 V 北米仕様

ツアー向けの新しいスタンダード

ステンレススチールの筐体にアルミニウムのフレーム。強固で革新的なデザインを持つ「マーリン」はツアーイベントに最適なモデルです。

特長

- **アイリス:** スケール付で微調整のしやすいアイリスは人間工学を取り入れた設計。背面プレートを組み込むことで熱を遮断し、より長く使用できます
- **ゴボホルダー:** ガラスゴボ、メタルゴボに対応
- **人間工学ベースの操作設計:** 片手で操れるダウザー、パン&チルト
- **美しい照度調節機能:** 照度の変化に左右されない均一なビームおよび一定の色温度
- **DMX制御(オプション):** 調光卓からDMXによってダウザーを制御できます(要アクセサリ)
- **可動フロストフィルター:** フリップレバー操作で素早くソフトエッジに切り替え
- **組み込み水平&垂直カッター:** 二枚の独立カッターで光を繊細に形作ることができます
- **独立カラーフレーム:** カラーカセットを取り外すことなく個々に取り替えることが可能
- **カラーチェンジャー:** 1色を選択すると他の色が自動的に外れる仕組みの6色「プーメラン式」カラーチェンジャーを搭載
- **エコモード:** 灯体がスタンバイ状態(アイリス、ダウザー双方が閉じている場合)の間、エコモードが発動。電力消費を抑えます
- **診断システム:** 照度、ランプ使用時間、内部温度、ディスプレイ環境設定等、幅広いフィードバックを画面表示、手で確認可能。
- **フォーカス用スケール:** 灯体側面の目盛りにより、フォーカスにかかる時間を短縮
- **アーム:** 吊込みの際のポジショニングをスムーズに行えます
- **カウンターウェイト:** 長距離照射の際の微細な動きも安定した操作ができます
- **スタンド:** バランスの取れた灯体操作のため計算し尽くされた重量感。セットアップも簡単、三種類の安全システム搭載

光学システム

- **安全なランプ:** 破裂の危険がなく、防護アイテム等の装着の必要もありません
- **調整済み光学システム:** ランプやミラーなどを筐体内から取り出すことなく運搬可能。セットアップの際の再調整が不要となることで、作業時間の大幅短縮を実現しました。同タイプの製品で同様のビーム品質を保証
- **クォーツ製コンデンサレンズ:** まばゆい均一な光を作り出します
- **ゴボ:** 長距離でも美しいゴボ投影が可能
- **ズーム機能:** あらゆるビーム角でシャープなフォーカスが可能
- **3° - 12° のビーム角:** 4倍ズームで幅広い用途に対応

仕様

- **自社製造:** 設計から組立、発送に至るまで全工程において厳密な品質管理を行っています
- **PSU:** 内蔵型PSU(フリッカーフリー)を採用しているため、プラグ・アンド・プレイ感覚での設置が可能
- **冷却:** ランプハウスにはマルチゾーンクーリングシステムを、ランプホルダーには大型ヒートシンクを採用することで信頼度の高い耐久性を確立。ランプオフに続く3分間の素早い自動冷却プロセスで作業効率が上がります
- **筐体:** 金属薄板を採用し、耐久性が向上
- **人間工学ベースのハンドル:** どのような操作ポジションでも安全、実用的に取り扱えあえるよう設計
- **可動部:** 熱を帯びていてもスムーズな動き
- **ノブ、ハンドル:** 高所作業や運搬の際も安全に取り扱えよう設計
- **吊込み用アイボルト:** 取付済みの吊り点4点を利用し水平、垂直状態での操作も安全に行なえます
- **内部構造:** クリーニング、ランプ交換、メンテナンスをスムーズに行える作りになっています
- **取り外し式アセンブリ:** ファスト・プラグ・ケーブルコネクター* やすべてのアセンブリ(ミラー、集光レンズセット、ランプハウス)は取り外すことができ、メンテナンスやクリーニングの時間を短縮します。(*差し込むだけで簡単に電源接続が完了するケーブルコネクター)
- **セーフティ:** ランプ調整の際の安全性を追求しセーフティスイッチを搭載しました

Picture: 1515

DSEN229_1515C - 31/03/2016

Robert Juliat reserves the right to change or alter any of the items detailed on this page, to increase or improve manufacturing techniques without prior notice.

Robert Juliat S.A.S., 32 rue de Beaumont, 60530 Fresnoy-en-Thelle - France


Telephone : +33 (0)3 44 26 51 89 - fax : +33 (0)3 44 26 90 79 - info@robertjuliat.fr

www.robertjuliat.com



ROBERT JULIAT

光源



- ランプタイプ: ディスチャージ
- 光源: 2500 W
- ソケット: SFa 21
- ホットリストライク機能: あり

使用可能ランプ	出力*	ルーメン*	色温度*	寿命*	CRI*(最低値)
HMI 2500W/S XS (Osram)	2 500 W	240 000 lm	6000K	500 h	>90

(*) 製造社によるデータ

光学システム

仕様

- タイプ:ズーム
- ビーム角: 3° -12°
- 焦点距離: 325 - 1179 mm

カラーフィルタ

- 形状: 円
- スタンダードサイズ: 210 mm (8.3 inch)

ゴボ

- サイズ: A
- 素材: メタル
ガラス




100 mm
*最大イメージサイズ


照度データ

HMI 2500W/S XS (Osram) 光源使用時

• 3° の場合A

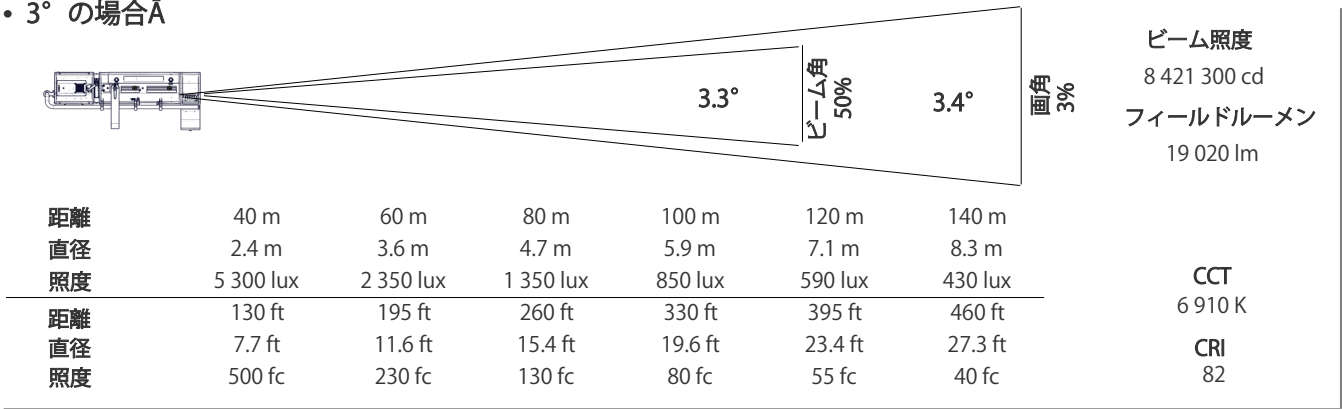

• 12° の場合A

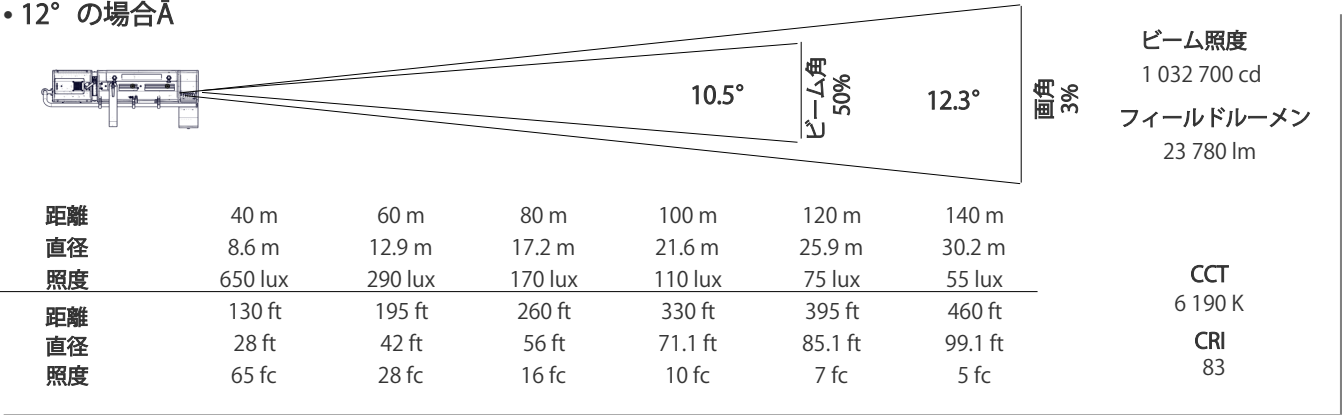

リモート操作

- データプロトコル: USITT DMX512-A
RDM

• DMX チャート:

Mode 1 (3 channels)

Dimmer
Dimmer fine
Control mode

- データ入力コネクター: 5 ピン XLR オス
- データ出力コネクター: 5 ピン XLR メス




IN



OUT

寸法・重量

ユニット

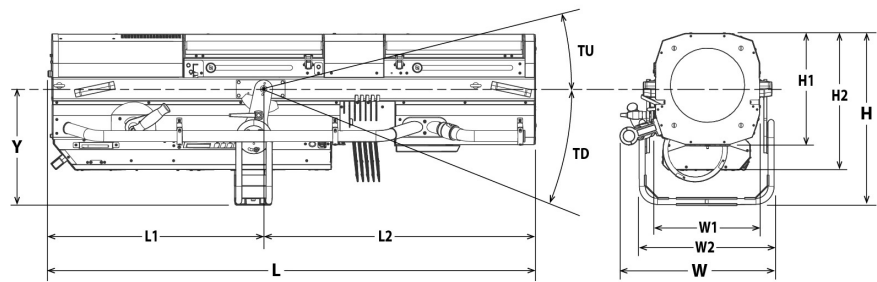

重量: 76 kg (167.2 lbs)

高さ	長さ	幅	アーム	チルト
H= 567 mm (22.3 inch) H1= 366 mm (14.4 inch) H2= 450 mm (17.7 inch)	L= 1610 mm (63.4 inch) L1= 710 mm (28 inch) L2= 900 mm (35.4 inch)	W = 508 mm (20 inch) W1= 342 mm (13.5 inch) W2= 444 mm (17.5 inch)	Y= 385 mm (15.2 inch)	TU= 30° TD= 45°

配送

- 重量: 126 kg (277.2 lbs)
- 体積: 1.28 m³

設置

- 照射面最短距離: 6.0 m (19.7 ft)
- 操作の向き:

仕様

- 本体: ステンレススチール、アルミニウム
- 色: ブラック、グレー
- 冷却: ファン
- 使用最高周囲温度(Ta): 40° C (104° F)
- 耐熱温度(Tc): 110° C (230° F)
- 全放熱量: 10 240 BTU/h
- 防塵・防水保護等級: IP20

電源互換(自動検出式)

220/230 V – 50 Hz 220 V – 60 Hz
245 V – 50 Hz
208 V – 60 Hz

電源入力




- タイプ: Neutrik powerCON TRUE1 コネクター付取り外し式電源ケーブル
- ケーブル: 14 AWG SJ type (UL/CSA認証済)
- 長さ: 1.5 m (4.9 ft)
- 電源コネクター: コネクター無

電力消費

電圧	周波数	電流	出力	力率
208 V	60 Hz	15 A	3000 W	>0.90
230 V	50 Hz	13 A	3000 W	>0.96

パワーサプライ



- PSU: 内蔵型 – 電子 PSU – フリッカーフリー (力率改善回路による)
- 操作方法: 手動 / DMX
- 安全機構: メイン: 20A 2P 2D sスイッチブレーカー – U認証済

保証

- 期間: 2年
- 詳しくは本国ウェブサイトの「General Sales Condition」を参照



型番

1515C	2500 W HMI Followspot – 1515C Merlin – 3/12° – Electronic PSU – 208V North american standard
-------	--

オプション

FC1515	ツアーシリーズ用ツアーケース + GT4000 スタンド + P.S.U.+ アクセサリー – 寸法: 1680x600x900mm – 重量: 71 Kg	
--------	--	---

アクセサリ

PF1011	Ø210 mm 金属製カラーフィルタホルダー 6個同梱	
SGUM	ユニバーサル「A」サイズゴボホルダー(メタルゴボ、ガラスゴボ、フロストガラス用) 1個同梱	
HMI 2500W/S XS	HMI 2500W/S XS – Osram SFa 21 2500W V 500h 6000K ランプ	
GT4000	三脚型スタンド(安全チェーン付) – SWL: 130 Kg 高さ最大: 1030 mm – 重量: 7.91 Kg	
GT4000R	ボールヘッド式三脚型スタンド(安全チェーン付) – SWL: 130 Kg 高さ最大: 1030 mm – 重量: 10 Kg	
GT4000S	三脚型スタンド(安全チェーン無) – SWL: 130 Kg 高さ最大: 1030 mm – 重量: 8.65 Kg	
T4000	Ø50mm/パイプ用吊込み金具 – SWL= 100 Kg – 重量: 4.88 Kg	
MOMM	電動ダウザー	
Kit TELRAD	ピンスポット照準器「Telrad」ユニバーサルタイプ、高さ調節機能付 – 重量: 1.23 Kg	
Kit W–DMX/M	W–DMXワイヤレス DMX	
FC1515/S	ツアーシリーズ用ツアーケース + GT4000 スタンド + P.S.U.+ アクセサリー – 重量: 71 Kg	