



- **タイプ:** フォロースポット
- **光源:** 4000 W HTI
- **PSU:** 電子PSU - ホットリストライク機能付
- **ズーム:** 2° -5°

フォロースポット界における最高の輝きを皆様へ

最新鋭の光学システム採用により、従来品と比べ出力と投射能力がパワーアップ。「ランスロット」は最大規模のショーにおけるベンチマークとして歓迎されています。フォロースポットとしての用途にとどまらず、アクセサリ使用により史上最高の出力・最長の投射距離を誇るプロジェクターとしても活躍します。

特長

- **新開発6レンズ光学システム:** 照射距離に対する筐体のサイズ縮小に成功。高品質でシャープな光を作り出します
- **アイリスカセット:** 取り外し式で交換が迅速、簡単。背面板を組み込むことにより、さらに長寿命になりました
- **ゴボホルダー:** ガラスゴボ、メタルゴボに対応
- **人間工学ベースの設計:** 片手で楽々ダウザー、パン&チルト操作
- **美しい照度調節機能:** 照度を変化させてもビームの均質さと色温度を保ちます
- **リモートDMX制御(オプション):** ダウザー、可動式フロストフィルター共にDMXでコントロール可能。ぴったりと息の合った複数台のコントロールが実現できます。「マスター機能」使用により、手動またはDMX、二通りの操作方法の切り替えにも対応。
- **可動式フロストフィルター:** フリップレバー操作で素早くソフトエッジに切り替え
- **取り外し式独立カラーフレーム:** カラーカセット全体を取り外すことなく個々のカラーフィルターごとに取り替え可能
- **カラーチェンジャー:** 1色を選択すると他の色が自動的に外れる仕組みの6色「ブーメラン式」カラーチェンジャーを採用
- **ロック付フォーカスハンドル:** ビームサイズを素早く調整
- **フォーカス用スケール:** 灯体側面の目盛りを使用し、フォーカスにかかる時間を短縮
- **アーム:** 吊込みの際のポジションングをスムーズに行えます
- **カウンターウェイト:** 長距離照射の際の微細な動きまで安定した操作ができます
- **スタンド:** バランスの取れた灯体操作のため計算しつくされた重量感。セットアップも簡単、三種類の安全システム搭載

光学システム

- **安全なランプ:** 破裂の危険がなく、防護アイテム等の装着の必要もありません
- **調整済み光学システム:** 筐体内から取り出すことなく運搬可能。セットアップの際の再調整が不要となり、時間の大幅短縮を実現しました。同タイプの製品すべてで同様のビーム品質を保証します
- **クォーツ製コンデンサレンズ:** まばゆい均一な光を作り出します
- **ゴボ:** 長距離でも美しいゴボ投影
- **ズーム:** シャープなフォーカスが可能なベリーナローズーム 2° -5°

仕様

- **フランスにて製造:** 細部まで管理の行き届く完全自社製
- **独立PSU:** コンパクトで持ち運びしやすく、メンテナンスも迅速に行えます
- **冷却:** ランプハウスにはマルチゾーンクーリングシステムを、ランプホルダーには大型ヒートシンクを採用することで信頼性と耐久性を確立
- **筐体:** 金属薄板使用で耐久性が向上
- **人間工学ベースのハンドル:** どのような操作ポジションでも安全、実用的
- **可動部:** 熱を持っていてもスムーズな動き
- **ノブ、ハンドル:** 高所作業や運搬の際の安全性に配慮し設計
- **アクセスしやすいパーツ:** クリーニング、ランプ交換、メンテナンスをスムーズに行えます
- **取り外し式アセンブリ:** ファスト・プラグ・ケーブルコネクター*やすべてのアセンブリ(ミラー、集光レンズセット、ランプハウス)は取り外すことができ、メンテナンスやクリーニングの時間を短縮します。(*差し込むだけで簡単に電源接続が完了するケーブルコネクター)
- **セーフティー:** セーフティスイッチの搭載によりランプ調整の際の安全性を追求


Picture:1021

DSEN149_1021TM - 31/03/2016

Robert Juliat reserves the right to change or alter any of the items detailed on this page, to increase or improve manufacturing techniques without prior notice.

Robert Juliat S.A.S., 32 rue de Beaumont, 60530 Fresnoy-en-Thelle - France
Telephone : +33 (0)3 44 26 51 89 - fax : +33 (0)3 44 26 90 79 - info@robertjuliat.fr
www.robertjuliat.com

光源



- ランプタイプ: ディスチャージ
- 出力: 4000 W
- ソケット: S25.5
- ホットリストライク機能: あり

| 使用可能ランプ | 出力* | ルーメン* | 色温度* | 寿命* | CRI*(最低値) |
|----------------------|---------|------------|-------|-------|-----------|
| HTI 4000W/DE (Osram) | 4 000 W | 360 000 lm | 6300K | 500 h | |

(*) 製造社によるデータ

光学システム

仕様

- タイプ:ズーム
- ビーム角: 2° - 5°
- 焦点距離: 916 - 2292 mm

カラーフィルター

- 形状: 円
- スタンダードサイズ: 270 mm (10.6 inch)

ゴボ

- サイズ: A
- 素材: メタル
ガラス




100 mm

*最大イメージサイズ

照度データ

HTI 4000W/DE (Osram) 光源使用時

• 2° の場合




2° 画角 3%

ビーム照度
18 750 000 cd

| | | | | | | |
|----|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| 距離 | 60 m | 80 m | 100 m | 120 m | 140 m | 160 m |
| 直径 | 2.1 m | 2.8 m | 3.5 m | 4.2 m | 4.9 m | 5.6 m |
| 照度 | 5 300 lux | 2 950 lux | 1 900 lux | 1 350 lux | 960 lux | 740 lux |
| 距離 | 195 ft | 260 ft | 330 ft | 395 ft | 460 ft | 525 ft |
| 直径 | 6.8 ft | 9.1 ft | 11.5 ft | 13.8 ft | 16.1 ft | 18.3 ft |
| 照度 | 500 fc | 280 fc | 180 fc | 130 fc | 90 fc | 70 fc |

• 5° の場合




5° 画角 3%

ビーム照度
7 000 000 cd

| | | | | | | |
|----|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 距離 | 60 m | 80 m | 100 m | 120 m | 140 m | 160 m |
| 直径 | 5.2 m | 7 m | 8.7 m | 10.5 m | 12.2 m | 14 m |
| 照度 | 1 950 lux | 1 100 lux | 710 lux | 490 lux | 360 lux | 280 lux |
| 距離 | 195 ft | 260 ft | 330 ft | 395 ft | 460 ft | 525 ft |
| 直径 | 17 ft | 22.7 ft | 28.8 ft | 34.5 ft | 40.2 ft | 45.8 ft |
| 照度 | 190 fc | 110 fc | 65 fc | 45 fc | 34 fc | 26 fc |

寸法・重量

ユニット

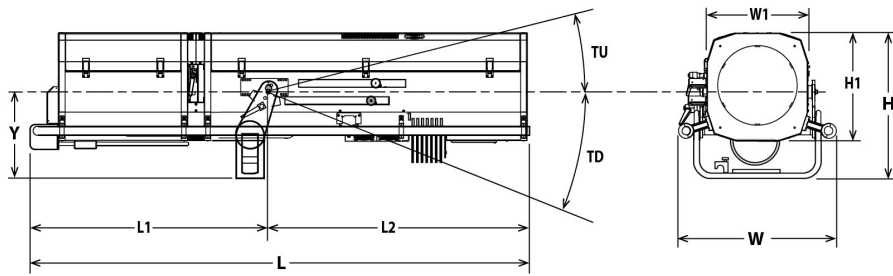


重量: 120 kg (264 lbs)

| 高さ | 長さ | 幅 | アーム | チルト |
|---|--|---|------------------------|----------------------|
| H = 580 mm (22.8 inch) H1 = 470 mm (18.5 inch) | L = 2005 mm (78.9 inch) L1 = 965 mm (38 inch) L2 = 1040 mm (40.9 inch) | W = 635 mm (25 inch) W1 = 425 mm (16.7 inch) | Y = 365 mm (14.4 inch) | TU = 41° TD = 53° |

配送

- 重量: 249 kg (547.8 lbs)
- 体積: 1.6 m³

PSU



- 幅: W = 535 mm (21.1 inch)
- 高さ: H = 239 mm (9.4 inch)
- 奥行き: L = 829 mm (32.6 inch)
- 重量: 44.4 Kg (97.7 lbs)

設置

- 照射面最短距離: 10.0 m (32.8 ft)
- 操作の向き:

保証

- 期間: 2年
- 詳しくは本国ウェブサイトの「General Sales Condition」を参照

認証規格



仕様

- 筐体: 金属薄板 - アルミニウム
- 色: ブラック
- 冷却: ファン
- 最高使用周囲温度 (Ta): 40° C (104° F)
- 耐熱温度 (Tc): 200° C (392° F)
- 全放熱量: 16 383 BTU/h
- 防塵・防水保護等級: IP 20

- PSU 筐体: 木製ケース
- PSU 色: ブラック
- PSU 冷却: ファン
- PSU 最高使用周囲温度 (Ta): 50° C (122° F)
- PSU 耐熱温度 (Tc): ° C (° F)

電源互換(自動検出式)

220/230 V - 50 Hz 220 V - 60 Hz
245 V - 50 Hz 208
V - 60 Hz

電源入力




- タイプ: 本体一体型電源ケーブル
- ケーブル: HO7RNF 3G4
- 長さ: 3 m (9.8 ft)
- 電源コネクタ: 32A blue 2P+E 6h IEC60309 (CEE 32規格)

電力消費

| 電圧 | 周波数 | 電流 | 出力 | 力率 |
|-------|-------|--------|--------|------|
| 230 V | 50 Hz | 20.9 A | 4800 W | 0.98 |
| 208 V | 60 Hz | | | |
| 245 V | 50 Hz | | | |

パワーサプライ





- PSU: 独立型 - 電子 PSU - フリッカーフリー(力率改善回路による)
- 灯体との接続方法: 取り外し式ケーブル - 長さ: 4 m (13.1 ft) タイプ: 3G4 H07RNF Harting Han Modular® コネクタ付
- 灯体とPSUの最低離隔距離: 25 m (82 ft)
- 操作方法: 手動
- 安全機構: メイン: 25A 2P2D - Cカーブブレーカー / 内部機構用: 5A 5x20 遅延ヒューズ


型番






| | |
|--------|---|
| 1021TM | 4000 W HTI Followspot - 1021TM Lancelot - 2/5° - Electronic PSU |
|--------|---|

オプション

| | | |
|-----------|---|---|
| FACM150M | Ø150mm UV/IR フィルター(ホルダー付) |  |
| RJNET1021 | RJNET 電動パーツ用ネットワークシステム(ランプ点灯、データ通信用) | |
| FC1021 | 4Kグランドシリーズ用ツアーケース + GT4000 スタンド + P.S.U. + アクセサリ -寸法: 2130x780x1080mm - 重量: 120 Kg |  |

アクセサリ

| | | |
|--------------|--|---|
| CCUL | フル・クロージング・アイリスカセット - 重量: 1.4 Kg 1台同梱 |  |
| PF1013 | Ø270 mm 金属製フィルターホルダー 6個同梱 |  |
| MOL | 手動操作用ダウザー - 重量: 1.24 Kg 1台同梱 |  |
| SGUL | ユニバーサル「A」サイズゴボホルダー(メタルゴボ、ガラスゴボ、フロストガラス用) -重量: 0.25 Kg 1台同梱 |  |
| MFL | 可動式エフェクター「Chromix」(手動) - 重量: 1.29 Kg 1台同梱 |  |
| TC1021 | スペアパーツ入りツールケース - 重量: 2.6 Kg 1個同梱 |  |
| FC4000PG | PG 4000 / A1 4000 (PSU)用ツアーケース 1台同梱 | |
| HTI 4000W/DE | HTI 4000W/DE - Osram S25.5 4000W V 500h 6300K ランプ |  |
| GT4000 | 三脚型スタンド(安全チェーン付) - SWL: 130 Kg - 高さ最大: 1030 mm - 重量: 7.91 Kg |  |
| GT4000R | ボールヘッド式三脚型スタンド(安全チェーン付) - SWL: 130 Kg - 高さ最大: 1030 mm - 重量: 10 Kg |  |
| MOLM | 電動ダウザー - 重量: 1.95 Kg |  |
| CGL | Aサイズゴボホイール(7枚収納、手動) - 重量: 1 Kg |  |
| NORIA | Aサイズゴボホイール「Noria」(6枚収納、電動) - 重量: 2 Kg |  |

| | | |
|------------|--|---|
| MFL | 可動式エフェクター「Chromix」(手動) - 重量: 1.29 Kg |  |
| MFLM | 可動式エフェクター「Chromix」(電動) - 重量: 1.95 Kg |  |
| H/1021 | ホコリよけカバー - 重量: 0.84 Kg | |
| Kit TELRAD | ピンスポット照準器「Telrad」ユニバーサルタイプ、高さ調節機能付 - 重量: 1.23 Kg |  |
| P1FCAN | ダウンザー用リモートコントローラー - 重量: 0.44 Kg |  |
| FC1021/S | 4Kグランドシリーズ用ツアーケース + GT4000 スタンド + P.S.U. + アクセサリー - 重量: 120 Kg |  |