



- **タイプ** : ホリゾントライト
- **光源** : 8色 LED 300W
- **光学システム** : リフレクタ型(非対称式)

光にさらなる彩りを

Dalis(ダリス)は最新非対称式リフレクタを採用した300WLEDホリゾン/ウォールライト。幅広い色彩で表現でき、パワフルかつスムーズに壁を染めることができるよう設計されました。オペラハウス、スタジオ、劇場、TV、エンターテインメントとありとあらゆる用途に最適な静音設計も魅力です。

特長

- **8色ミキシングLEDシステム** : 赤、緑、青、ロイヤルブルー、アンバー、シアン、ウォームホワイト(2200K)、クールホワイト(6500K)
- **広大な色域** : 8色の光源を16bitで制御することにより、限りなく無限に近い色を引き出します
- **驚きのパステルトーン** : ウォームホワイト、クールホワイトのLEDを加えることにより、彩度を調整。照度を落とさずに自然な色の表現が可能となりました
- **自在に操作できる色温度** : 2200Kから6500Kまで、背景を自由自在に染め上げます
- **各色16bitコントロール** : すべての色でスムーズなディミング
- **なめらかなディミングカーブ** : 低照度でも色の鮮やかさを保持
- **調節可能なレスポンス** : まるでタングステンのような効果を出す
- **4グループまで分割可能** : LED光源を2~4つにグループ分けでき、色の変化をよりなめらかに表現できます
- **ストロボ機能** : スピード、間隔も調整可能
- **イージーコントロールモード** : プリセットは設定済み。照度と色温度の調整だけで、使用可能です
- **ユニバーサルデータコントロール** : DMX、RDM、Art-Net、sACNプロトコルに対応
- **簡易セットアップ** : RDM、TCP/IP内蔵ディスプレイでローカルセットアップ(キーパッド/NFC)、リモートセットアップが簡単
- **角度センサー** : 灯体のチルト数値をリアルタイムにディスプレイに表示。複数灯体の角度を正確に調整可能
- **自動フリップ** : 灯体の角度によってディスプレイの上下方向が自動でフリップします
- **自然さを追求したディミング能力** : ディミングカーブをlinearまたはsquareから選択できます
- **鉛直設置(縦設置)** : 鉛直に設置することで簡単に縦方向のカラーチェンジができ、日の出、日の入りのような演出も創り出せます
- **高さ微調整** : 床に直接設置が可能。シンプルな伸縮構造の脚で微調整ができます
- **クイック・リグ・システム** : 吊込み金具は本体の端から端まで取り付け可能。トラス、パイプ、バトンへの固定も思いのまま

光学システム

- **特許取得済の光学システム** : 48の非対称特殊リフレクターで垂直面を均質に染め上げます
- **高エネルギー効率** : 少ない電力消費で大きな出力が得られます
- **長寿命** : ランプ交換の必要もなく、メンテナンス回数も大幅に削減
- **コーティングガラス製保護付ウィンドウ** : 最高品質の光の透過を実現します
- **指向性の高い光** : 異なる色で美しいラインを作り出します
- **高繊細なディミング** : 20%未満の値でもなめらかさを保ちます

製造

- **ヨーロッパで製造** : 製造全工程で厳密な品質管理を行っています
- **PSU** : 内蔵型PSU(フリッカーフリー)を採用しているため、プラグ・アンド・プレイ感覚での設置が可能
- **イーサネット - DMX node** : RJ45コネクタを通してデータ入力、DMXでデータ出力。デジチェーン方式の接続
- **電源コネクタ** : Neutrik®powerCON TRUE1の入力・出力用コネクタを使用しデジチェーン方式の接続が可能
- **ファンレスの冷却システム** : 対流式冷却で、雑音にシビアなシーンでも安心。メンテナンスの回数も減らすことができます
- **温度調節システム** : オーバーヒートの恐れなく、最高のパフォーマンスを保証します
- **落下防止ワイヤ** : 簡単な操作で確実に取り付けられます
- **軽量&コンパクト** : 床上設置、吊り込み、いずれの場合も簡単に並べられます

Picture:860

DSEN241_860 - 16/06/2017


Robert Juliat reserves the right to change or alter any of the items detailed on this page, to increase or improve manufacturing techniques without prior notice.

Robert Juliat S.A.S., 32 rue de Beaumont, 60530 Fresnoy-en-Thelle - France
Telephone : +33 (0)3 44 26 51 89 - fax : +33 (0)3 44 26 90 79 - info@robertjuliat.fr
www.robertjuliat.com



ROBERT JULIAT

光源



- ・タイプ : 8色 LED
- ・出力 : 275 W
- ・ルーメン数 : 20,479 lm
- ・寿命 : 40,000 時間 (LM70)

色	出力*	ルーメン*	色温度*	寿命*	CRI* (最低値)
Red (レッド)	18 W	1 389 lm		40 000 h	
Green (グリーン)	26 W	2 000 lm			
Blue (ブルー)	26 W	700 lm			
Royal blue (ロイヤルブルー)	26 W	3 846 lm			
Cyan (シアン)	24 W	896 lm			
Amber (アンバー)	26 W	1 184 lm			
Warm white (ウォームホワイト)	65 W	3 984 lm	2200K		80
Cool white (クールホワイト)	65 W	6 480 lm	6500K		70

(*)製造社によるデータ


光学システム

特長

- ・タイプ : リフレクタ型 (非対称式)
- ・垂直角 : 90°

設置

水平線を染めるための最適な距離

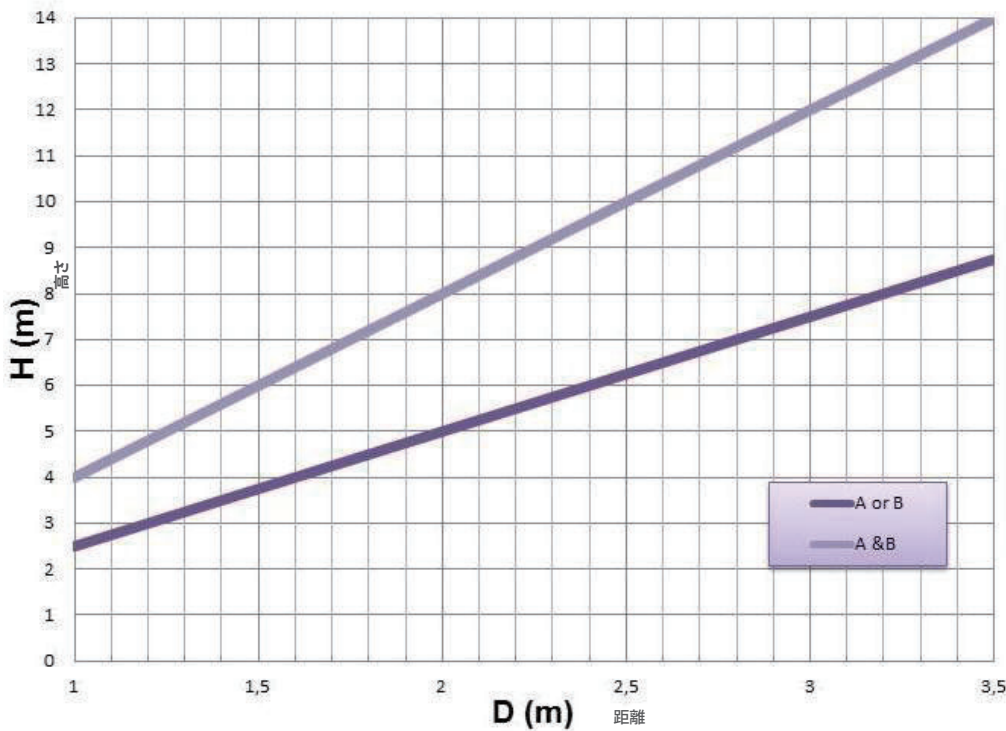


フィールドルーメン

14,400 lm

発光効率

50 lm / W

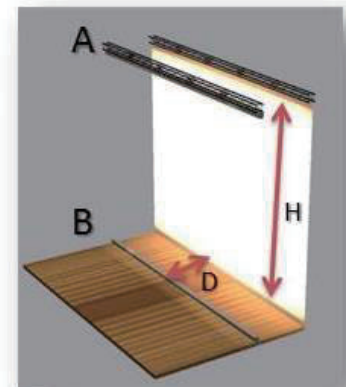

リモート操作

- ・データプロトコル : USITT DMX512 - A
RDM / Art-Net / sACN

- ・データ入力コネクタ : 5 ピン XLR オス + RJ45
- ・データ出力コネクタ : 5 ピン XLR メス



DMXチャート :

Mode 1 (70 channels)
Dimmer @16b
Group1: 8 colours @16b
Group2: 8 colours @16b
Group3: 8 colours @16b
Group4: 8 colours @16b
Strobe: duration+speed
Response time
Control mode

Mode 2 (22 channels)
Dimmer @16b
8 colours @16b
Strobe: duration + speed
Response time
Control mode


Mode 3 (13 channels)
Dimmer @8b
8 colours @8b
Strobe: duration + speed
Response time
Control mode

Mode 4 (8 channels)
Dimmer @16b
Colour presets
CCT
Strobe: duration + speed
Response time
Control mode

Mode 5 (7 channels)
Dimmer @8b
Colour presets
CCT
Strobe: duration + speed
Response time
Control mode

Mode 6 (72 channels)
Group1: dimmer @16b
Group1: 8 colours @16b
Group2: dimmer @16b
Group2: 8 colours @16b
Group3: dimmer @16b
Group3: 8 colours @16b
Group4: dimmer @16b
Group4: 8 colours @16b

寸法・重量

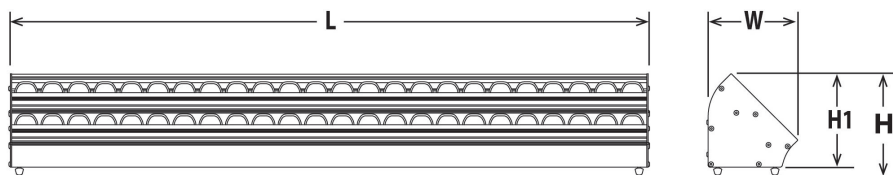

重量：11 Kg

高さ	幅	奥行	傾き
H= 159 mm (6.3 in) H1= 147 mm (5.8 in)	L= 1005 mm (39.6 in)	W= 143 mm (5.6 in)	TU= 10° TD= 10°

配送

- ・重量 : 13 Kg
- ・大きさ : 0.05 m³

設置

- ・照射面最短距離 : 0.2 m

保証

- ・期間 : 2年
- 詳しくは本国ウェブサイトの「General Sales Condition」を参照

認証規格



仕様

- ・筐体 : アルミニウム押出形成
- ・色 : ブラック
- ・冷却 : 対流式
- ・最高使用周囲温度 (Ta) : 40°C
- ・耐熱温度 (Tc) : 70°C
- ・全放熱量 : 1024 BTU / h
- ・防じん・防水保護等級 : IP20

電源互換(自動検出式)

220 / 230 V	- 50 Hz	220 V	- 60 Hz
245 V	- 50 Hz	100 V	- 50 Hz
110 / 120 V	- 60 Hz	100 V	- 60 Hz
208 V	- 60 Hz		

電源入力



- ・タイプ : Neutrik power CON TRUE1

電力消費

電圧	周波数	電流	出力	力率
230 V	50 Hz	1.3 A	285 W	0,96
120 V	60 Hz	2.5 A	290 W	0,99
100 V	60 Hz	3 A	295 W	0,99


パワーサプライ

- ・PSU : 内蔵型PSU - フリッカーフリー (力率改善回路による)
- ・コントロール : Local / DMX
- ・電源最大接続供給数 : 230 V - 12台 / 110 V - 6台

型番

860	8 colour LED 300W Cyclight - 860 Dalis
-----	--

オプション

FC860	Dalis 860 本体・アクセサリ専用ツアーケース (本体6本収納) - 寸法：1230 x 590 x 560 mm - 重量：36 Kg	
-------	--	---

アクセサリ

CAL03	3 m 電源ケーブル (3G 1,5 HO7RNF) Neutrik PowerCon® True1 および CEE 7/7 (2P + T NF / SCHUKO) コネクター付属	
CAL05	Neutrik PowerCon® True1 / DMX (5 pins) 一体型ケーブル - 長さ：1m	
FC860/S	Dalis 860 本体・アクセサリ専用ツアーケース (本体6本収納) - 重量：36 Kg	
872	Doughty社製"Twenty clamp" Ø48-51 mm/パイプ用 M10 スクリュー/ナット付きハンガー - SWL：20Kg - TUV 認証済 - 重量：0.25 Kg	
885	Doughty社製"Supaclamp" Ø最大50 mm/パイプ用ハンガー (ブラック、16 mm差込穴) - 定格荷重：20Kg - 重量：0.45 Kg	
QR-MLA	クイック・リグ・コネクター付ミニアーム	
QR-Pin	16 mm クイック・リグ・ピン	
QR-Pin2	M10 クイック・リグ・ソケット (ネジ無)	
QR-CS1	クイック・リグ・落下防止ワイヤ：Ø3 mm、L：600 mm、定格荷重：20 Kg	