

DALIS - 862 862S

ダリス 862 - 150WLED バリアブルホワイト (100 cm)

ダリス 862S - 75WLED バリアブルホワイト (50 cm)



- **タイプ** : フットライト
- **光源** : LED 150W-バリアブルホワイト
LED 75W-バリアブルホワイト
- **光学システム** : リフレクタ型(非対称式)

生まれ変わった光

Dalis862シリーズは非対称式リフレクタが2列に組み込まれたコンパクトなフットライト。2200K-6500Kの幅広い色温度を表現します。上下列それぞれに操作をすることで、上段のロングスローで舞台奥へ、下段のショートスローで舞台前へと照射方向の選択、組み合わせが可能。ステージの最前位置に設置することで、舞台全域への照射能力を最大限に発揮。舞台前から舞台奥の出演者を美しく照らします。さらには灯体前面部に、出演者が立ち位置確認できる赤と青のポジションライトも搭載、個別のコントロールも可能です。

特長

- **自在に操作できる色温度** : 温かみのある2200Kから白昼色6500Kまであらゆる演出にマッチします
- **赤/青ポジションライト** : 個別にコントロール可能。出演者の位置確認や舞台の安全用マーキングとして使用できます
- **調節可能なレスポンスタイム** : DMXプロトコルを使用してディミングの速度を調節し、タングステンランプのような演出も可能です。
- **ストロボ機能** : スピード、間隔も調整可能
- **ユニバーサルデータコントロール** : DMX、RDM、Art-Net、sACNプロトコルに対応
- **簡易セットアップ** : RDM内蔵ディスプレイでローカルセットアップ(キーパッド使用)だけでなくリモートセットアップも簡単に行えます
- **16bitコントロール** : すべての色温度で独立した正確なディミング
- **分割コントロール** : LED光源を2~4セクションに分割してコントロールが可能
- **ナチュラルなディミング** : ディミングカーブとレスポンス時間を設定することで、擬似タングステンランプの演出も可能
- **高さ微調整** : 床に直接設置が可能。シンプルな伸縮構造の脚で微調整ができます

光学システム

- **特許取得済の光学システム** : 非対称特殊リフレクターとワイドな開口部(90°)で垂直面を均質に染め上げます
- **2列の光学システム** : 下段(舞台前照射)と上段(舞台奥照射)を個別にコントロール可能
- **高エネルギー効率** : 少ない電力消費で大きな出力が得られます
- **長寿命** : ランプ交換の必要もなく、メンテナンス回数も大幅に削減できます
- **コーティングガラス製保護付ウィンドウ** : 最高品質の光の透過を実現
- **高繊細なディミング** : 20%未満の値でもなめらかなさを保ちます

製造

- **ヨーロッパで製造** : 製造全工程で厳密な品質管理を行っています
- **PSU** : 内蔵型PSUを採用しているため、プラグ・アンド・プレイ感覚での設置が可能
- **イーサネット-DMXノードとしての能力** : デイジーチェーン方式の接続でRJ45コネクタを通してデータ入力、DMXでデータ出力
- **電源コネクタ** : Neutrik®powerCON TRUE1の入力・出力用コネクタを使用しデイジーチェーン方式の接続が可能。出力時にディレイを設けることで突入電流にも対応しています
- **ステージに完璧に馴染むデザイン** : コンパクトな灯体の底部にすべてのコネクタ、操作ボードを集めることで、舞台上の視界を邪魔しません
- **ファンレスの冷却システム** : 対流式冷却で、雑音にシビアなシーンでも安心。メンテナンスの回数も減らすことができます
- **温度調節システム** : オーバーヒートの恐れなく、最高のパフォーマンスを保証します

DSEN284_862 - 16/06/2017

Robert Juliat reserves the right to change or alter any of the items detailed on this page, to increase or improve manufacturing techniques without prior notice.

Robert Juliat S.A.S., 32 rue de Beaumont, 60530 Fresnoy-en-Thelle - France
Telephone : +33 (0)3 44 26 51 89 - fax : +33 (0)3 44 26 90 79 - info@robertjuliat.fr
www.robertjuliat.com



ROBERT JULIAT

DALIS 862

光源

- ・タイプ : 2色 LED
- ・出力 : 130 W
- ・ルーメン数 : 19,464 lm

色	出力*	ルーメン*	色温度*	CRI* (最低値)
Warm White (ウォーム ホワイト)	65 W	3 984 lm	2200K	80
Cool White (クール ホワイト)	65 W	6 480 lm	6500K	70


(*)製造社によるデータ

光学システム (シリーズ共通)

特長

- ・タイプ : リフレクタ型 (非対称式)
- ・垂直角 : 90°

設置

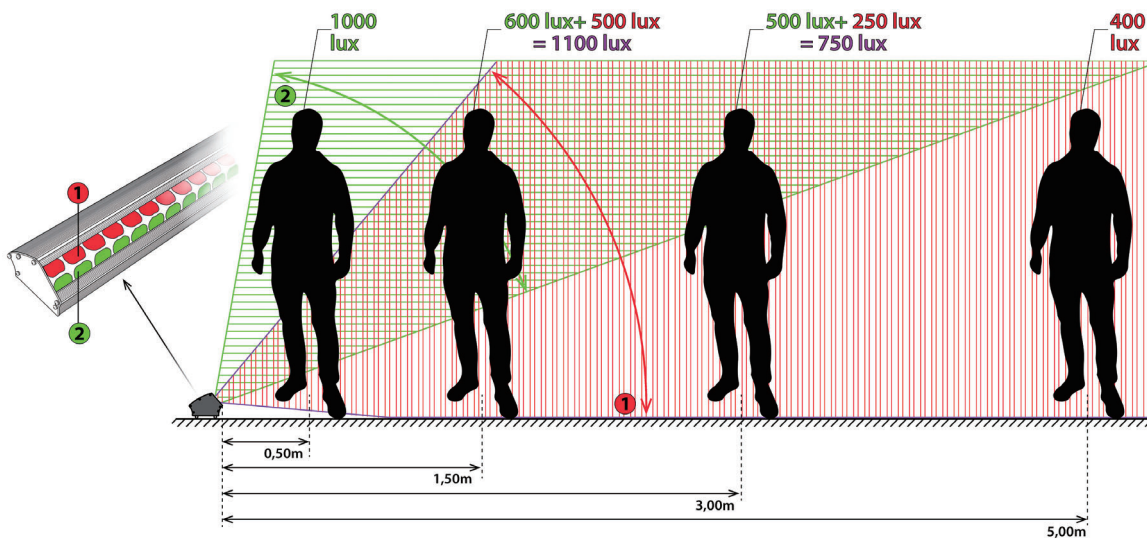

1 : 上段 - 舞台奥用 2 : 下段 - 舞台手前用

リモート操作

- ・データプロトコル : USITT DMX512 - A
RDM / Art-Net / sACN

- ・データ入力コネクタ : 5 ピン XLR オス + RJ45
- ・データ出力コネクタ : 5 ピン XLR メス




DMXチャート :

Mode 1 (41 channels) Dimmer @16b Up: 4groups CW+WW @16b Dwn: 4groups CW+WW @16b Strobe: duration+speed Response time Control mode Position light: blue+red+dim	Mode 2 (19 channels) Up: Dim+CW+WW @16b Dwn: Dim+CW+WW @16b Strobe: duration+speed Control mode Position light: blue+red+dim	Mode 3 (13 channels) Up: Dim+CW+WW @8b Dwn: Dim+CW+WW @8b Strobe: duration+speed Control mode Position light: blue+red+dim	Mode 4 (11 channels) Dimmer @16b Balance CCT Strobe: duration+speed Response time Control mode Position light: blue+red+dim	Mode 5 (10 channels) Dimmer @8b Balance CCT Strobe: duration+speed Response time Control mode Position light: blue+red+dim	Mode 6 (56 channels) Up1: Dim+CW+WW @16b Up2: Dim+CW+WW @16b Up3: Dim+CW+WW @16b Up4: Dim+CW+WW @16b Dwn1: Dim+CW+WW @16b Dwn2: Dim+CW+WW @16b Dwn3: Dim+CW+WW @16b Dwn4: Dim+CW+WW @16b
---	---	---	--	---	--

DALIS 862

寸法・重量

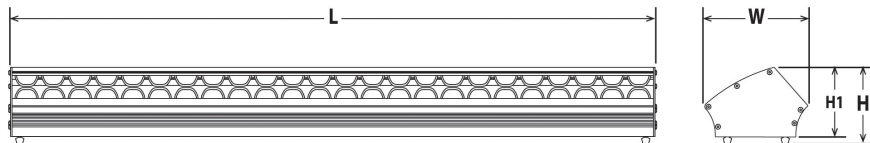

重量：8 Kg

高さ	幅	奥行	傾き
H= 115 mm (4.5 in) H1= 88 mm (3.5 in)	L= 1005 mm (39.6 in)	W= 155 mm (6.1 in)	TU= 10° TD= 10°

配送

- 重量：9.5 Kg
- 大きさ：0.05 m³

設置 (シリーズ共通)

- 照射面最短距離：0.2 m

仕様

- 筐体：アルミニウム押出形成
- 色：ブラック
- 冷却：対流式
- 最高使用周囲温度 (Ta)：40°C
- 耐熱温度 (Tc)：70°C

保証 (シリーズ共通)

- 期間：2年
詳しくは本国ウェブサイトの「General Sales Condition」を参照

- 全放熱量：444 BTU / h
- 防じん・防水保護等級：IP20

認証規格 (シリーズ共通)



電源互換 (自動検出式・シリーズ共通)

220 / 230 V	- 50 Hz	220 V	- 60 Hz
245 V	- 50 Hz	100 V	- 50 Hz
110 / 120 V	- 60 Hz	100 V	- 60 Hz
208 V	- 60 Hz		

電源入力 (シリーズ共通)

- タイプ：Neutrik power CON TRUE1



電力消費

電圧	周波数	電流	出力	力率
230 V	50 Hz	0.7 A	130 W	0,90
120 V	60 Hz	1.1 A	130 W	0,97
100 V	60 Hz	1.4 A	130 W	0,98

パワーサプライ

- PSU：内蔵型PSU - フリッカーフリー (力率改善回路による)
- コントロール：Local / DMX
- 電源最大接続供給数：230 V - 20台 / 120 V - 10台 (Neutrik power CON TRUE 1 使用)

DALIS 862S

光源

- ・タイプ : 2色 LED
- ・出力 : 64 W
- ・ルーメン数 : 5232 lm
- ・寿命 : 40000 h (LM70)

色	出力*	ルーメン*	色温度*	寿命*	CRI* (最低値)
Warm White (ウォーム ホワイト)	32 W	1 992 lm	2200K	40 000 h	80
Cool White (クール ホワイト)	32 W	3 240 lm	6500K		70


(*)製造社によるデータ

光学システム (シリーズ共通)

特長

- ・タイプ : リフレクタ型 (非対称式)
- ・垂直角 : 90°

設置

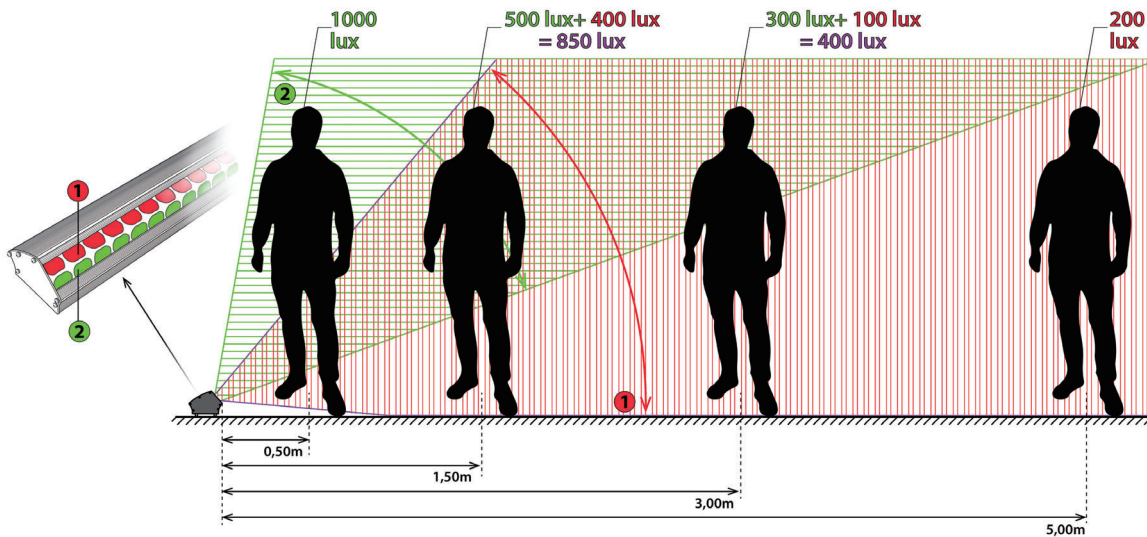

1 : 上段 - 舞台奥用 2 : 下段 - 舞台手前用

リモート操作

- ・データプロトコル : USITT DMX512 - A
RDM / Art-Net / sACN

- ・データ入力コネクタ : 5 ピン XLR オス + RJ45
- ・データ出力コネクタ : 5 ピン XLR メス




DMXチャート :

Mode 1 (41 channels)	Mode 2 (19 channels)	Mode 3 (13 channels)	Mode 4 (11 channels)	Mode 5 (10 channels)	Mode 6 (56 channels)
Dimmer @16b	Up: Dim+CW+WW @16b	Up: Dim+CW+WW @8b	Dimmer @16b	Dimmer @8b	Up1: Dim+CW+WW @16b
Up: 2groups CW+WW @16b	Dwn: Dim+CW+WW @16b	Dwn: Dim+CW+WW @8b	Balance	Balance	Up2: Dim+CW+WW @16b
Dwn: 2groups CW+WW @16b	Strobe: duration+speed	Strobe: duration+speed	CCT	CCT	Dwn1: Dim+CW+WW @16b
Strobe: duration+speed	Response time	Response time	Strobe: duration+speed	Strobe: duration+speed	Dwn2: Dim+CW+WW @16b
Response time	Control mode	Control mode	Response time	Response time	
Control mode	Position light: blue+red+dim	Position light: blue+red+dim	Control mode	Control mode	
Position light: blue+red+dim			Position light: blue+red+dim	Position light: blue+red+dim	

DALIS 862S

寸法・重量

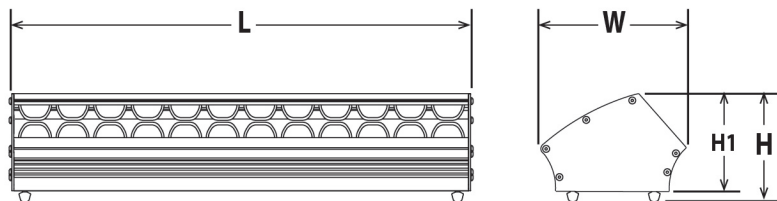

重量：5 Kg

高さ	幅	奥行	傾き
H= 115 mm (4.5 in) H1= 88 mm (3.5 in)	L= 505 mm (19.9 in)	W= 155 mm (6.1 in)	TU= 10° TD= 10°

設置 (シリーズ共通)

- 照射面最短距離：0.2 m

仕様

- 筐体：アルミニウム押出形成
- 色：ブラック
- 冷却：対流式
- 最高使用周囲温度 (Ta)：40°C
- 耐熱温度 (Tc)：60°C

保証 (シリーズ共通)

- 期間：2年
詳しくは本国ウェブサイトの「General Sales Condition」を参照

- 全放熱量：249 BTU / h
- 防じん・防水保護等級：IP20

認証規格 (シリーズ共通)



電源互換 (自動検出式・シリーズ共通)

220 / 230 V	- 50 Hz	220 V	- 60 Hz
245 V	- 50 Hz	100 V	- 50 Hz
110 / 120 V	- 60 Hz	100 V	- 60 Hz
208 V	- 60 Hz		

電源入力 (シリーズ共通)

- タイプ：Neutrik power CON TRUE1



電力消費

電圧	周波数	電流	出力	力率
230 V	50 Hz	0.4 A	73 W	0,85
120 V	60 Hz	0.7 A	76 W	0,92
100 V	60 Hz	0.8 A	80 W	0,93

パワーサプライ


- PSU：内蔵型PSU - フリッカーフリー (力率改善回路による)
- コントロール：Local / DMX
- 電源最大接続供給数：230 V - 30台 / 120 V - 15台 (Neutrik power CON TRUE 1 使用)

型番

862	LED 150 W - Variable White Footlight - 862 Dalis
862S	LED 75 W - Variable White Footlight - 862S Dalis

DSEIN284_862

アクセサリ

CAL03	3 m 電源ケーブル (3G 1,5 HO7RNF) Neutrik PowerCon® True1 および CEE 7/7 (2P + T NF / SCHUKO) コネクター付属	
CAL05	Neutrik PowerCon® True1 / DMX (5 pins) 一体型ケーブル - 長さ : 1m	